



HRB 20

Délka profilu: 4m

Montážní příslušenství:

- Montážní konzola
- Standardní koncovka, rohová koncovka a 135° rohová koncovka
- Spojka
- Montážní klíč

Viz. ukázka na straně 25



Požární certifikace



Standardní barvy C/S Acrovyn®




C/S Acrovyn® 3000 8 barev



Emisní certifikace



DuoColour

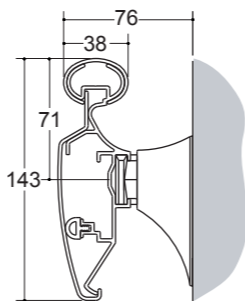

HRB 35

Délka profilu: 4m

Montážní příslušenství:

- Montážní konzola
- Standardní koncovka, rohová koncovka a 135° rohová koncovka
- Spojka
- Montážní klíč

Viz. ukázka na straně 23




Požární certifikace



Standardní barvy C/S Acrovyn®



Emisní certifikace

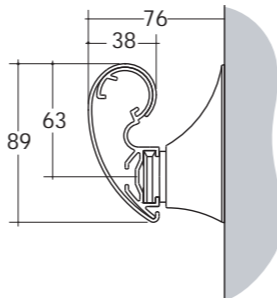

HRB 4C

Délka profilu: 4m

Montážní příslušenství:

- Montážní konzola
- Standardní koncovka, rohová koncovka a 135° rohová koncovka
- Spojka

Viz. ukázka na straně 31




Požární certifikace



Standardní barvy C/S Acrovyn®



Emisní certifikace

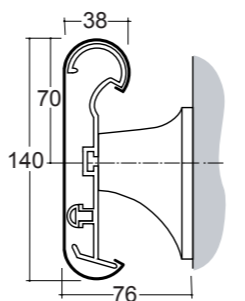

ECR 32 A

Připravená souprava k osazení.


Montážní příslušenství:

- Nosná konzola
- Standardní zakončení

Viz. ukázka na straně 45 a 47



Broušený hliník, přírodní elox

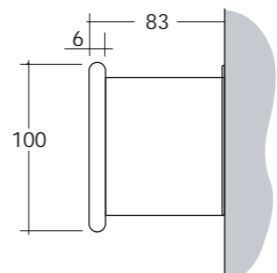

HRB 35 A

Délka profilu: 4m

Montážní příslušenství:

- Montážní konzola
- Standardní koncovka, rohová koncovka a 135° rohová koncovka
- Spojka
- Montážní klíč


Viz. ukázka na straně 33



Přírodně eloxovaný hliník



DuoColour

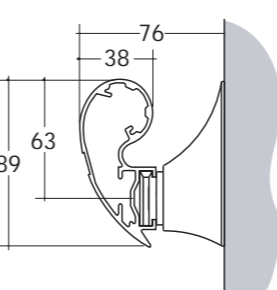

MCE 40/45

Délka profilu: 4m

Montážní příslušenství:

- Hliníková nebo Acrovyn® montážní konzola
- Standardní koncovka, rohová koncovka a 135° rohová koncovka
- Spojka

Viz. ukázka na straně 21




Požární certifikace



Standardní barvy C/S Acrovyn®



Emisní certifikace

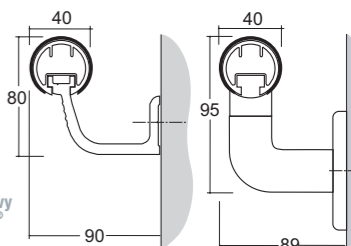

MCE 40/45 A Aluminium

Délka profilu: 4m

Montážní příslušenství:

- Hliníková montážní konzola
- Standardní koncovka, rohová koncovka a 135° rohová koncovka
- Spojka



Přírodně eloxovaný hliník



Viz. ukázka na straně 33




Požární certifikace



Standardní barvy C/S Acrovyn®



Emisní certifikace



Viz. ukázka na straně 35 a 39

HR 06

Délka profilu: 4m

Montážní příslušenství:

- Hliníková nebo Acrovyn® montážní konzola
- Standardní koncovka, rohová koncovka a 135° rohová koncovka
- Spojka



Požární certifikace



Standardní barvy C/S Acrovyn®



Emisní certifikace



C/S Acrovyn® 3000 8 barev



Emisní certifikace




C/S Acrovyn® Imitace dřeva



C/S Acrovyn® Imitace nerezové oceli



C/S Acrovyn® Imitace karbonu

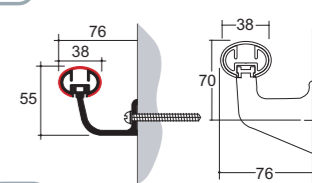

Viz. ukázka na straně 43



MCW 40/45

Délka profilu: 2m

Vyrobeno na zakázku

Montážní příslušenství:

- Hliníková nebo Acrovyn® montážní konzola
- Standardní koncovka, rohová koncovka a 135° rohová koncovka
- Spojka

Viz. ukázka na straně 37



Emisní certifikace



Masivní dřevo

