




# Pedimat



**GARANTIE 5 ans :**  
cette garantie s'applique exclusivement aux surfaces textiles en NYLON 6/6, sous réserve d'usage et d'entretien préconisés par C/S FRANCE.

**UTILISATION**  
Intérieure / Extérieure

**ACCESSIBILITÉ**

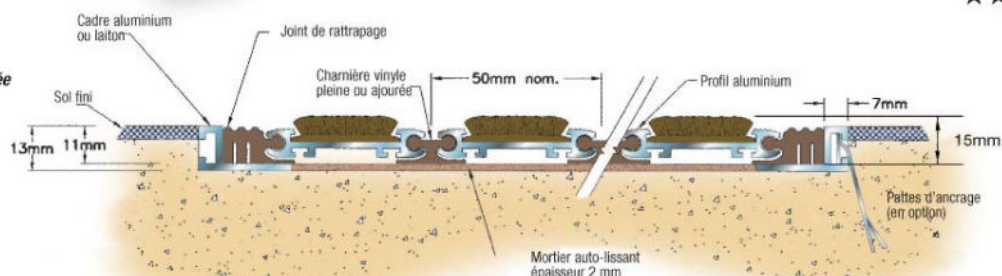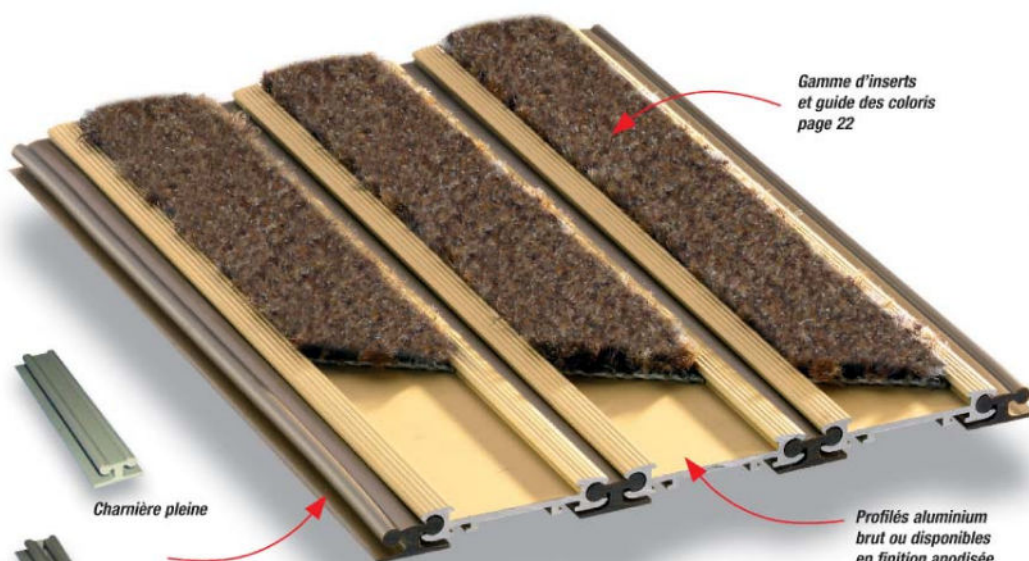

## PRÉSENTATION :

Le **Pedimat** est un tapis de faible épaisseur particulièrement apprécié pour sa polyvalence. Sa conception lui assure souplesse d'utilisation, résistance et esthétique. Sa palette d'inserts multicolores (textile, vinyle et antidérapant) permet une intégration harmonieuse dans les halls d'entrées des bureaux, magasins, hôtels et administrations. Ces finitions peuvent être panachées à souhait.

La faible épaisseur du **Pedimat** offre l'avantage d'une pose libre ou en décaissé. Son système de charnières forme un ensemble articulé homogène et permet une grande simplicité de manutention lors du nettoyage. Le drainage des salissures se fait à travers les charnières ajourées. Les résidus tombent dans la fosse, laissant ainsi le tapis propre en surface.

**Ce principe confère une grande autonomie d'usage entre deux nettoyages de la fosse.**



## FICHE TECHNIQUE :

### STRUCTURE PEDIMAT

Tapis de sol amovible, composé de profils en aluminium extrudés, assemblés parallèlement et articulés entre eux par des charnières vinyle pleines ou ajourées (au choix).

### STRUCTURE PEDIMAT ECO

Tapis de sol amovible, composé de profils en résine acrylovinyle co-extrudés avec coussinets amortisseurs et charnières intégrées ajourées, l'ensemble étant de couleur noire.

### POSE EN DÉCAISSÉ

#### Mise en œuvre :

- Prévoir au minimum une réservation de 13 mm pour le scellement du cadre.
- Une fois le cadre posé et le mortier de ragréage lissé, la fosse a une profondeur de 11 mm.

#### Encadrement du tapis livré en kit :

- Cadre coupé à longueur avec les découpes d'onglet nécessaires.
- Cintrages sur demande.
- Les équerres flexibles d'assemblage sont livrées en quantité suffisante.
- Des pattes d'ancrage peuvent être fournies en option.

#### EN POSE LIBRE

- Rampe en aluminium à fixer au sol, coupée à longueur avec les découpes d'onglets nécessaires.
- Rampe vinyle fixée au tapis permettant à celui-ci d'être amovible.

### FINITION ANODISÉE :

(pour Pedimat rail aluminium)

