

PROFILY MIFASOL

povrchově montované

pro spáry 25 mm



- Konečná úprava zarovnáním nebo povrchově montovaná
- Elasticita ve více směrech
- Pružné elastomerní pásy, odolné vůči olejům, živícím a některým kyselinám
- Dvě standardní barvy pásů
- Hladké povrchy se snadnou údržbou
- V případě požáru se neuvolňují chlorové výpary

1. POUŽITÍ

Deformovatelné uzavření dilatačních spár povrchově montovanými systémy.

2. POPIS

Systém se skládá:

- z řady profilů z hliníkové slitiny
- z pružných pásů z elastomeru, které jsou upevněny v hliníkových profilech

Dodávané odstíny:


- standardně šedá a černá (béžová a hnědá na objednávku)

3. BALENÍ

- Hliníkové profily: ve 3 m délkách
- Pružné dilatační pásy: násobky 3 m a role po 21 m








4. UPEVNĚNÍ

- SPIT NYL ; 6 x 30 nebo ekvivalent + nerez šroub ; 4,8 x 40
 - průměr vrtu: 6 mm
 - hloubka vrtu: 45 mm

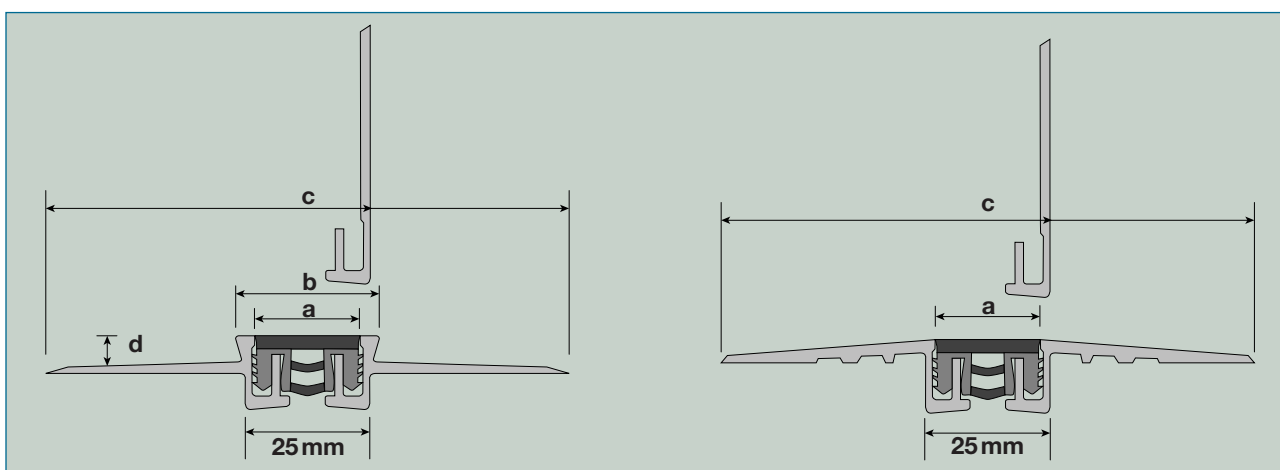

Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	Pohyb +/- mm	Typ pásu	Poznámka
GFNS-25 GFNSW-25	22	27 28	110 68	3 3	5 5	GF 25-0	Pružné krytiny (lino apod.)
GFPS-25 GFPSW-25	22	30 28	110 68	5 5	5 5	GF 25-0	Textilní povrch

Poznámka:
W - rohová lišta

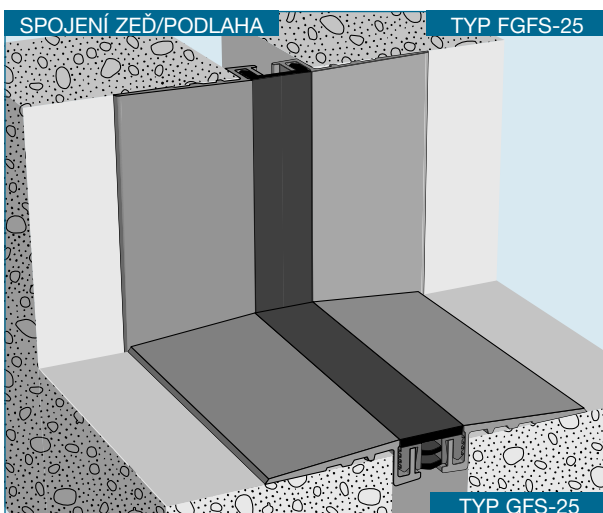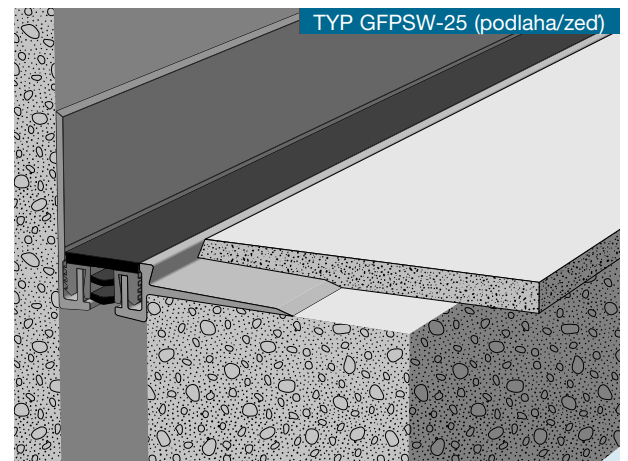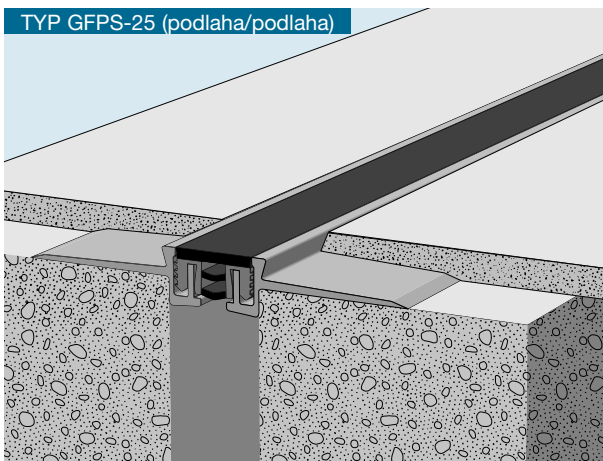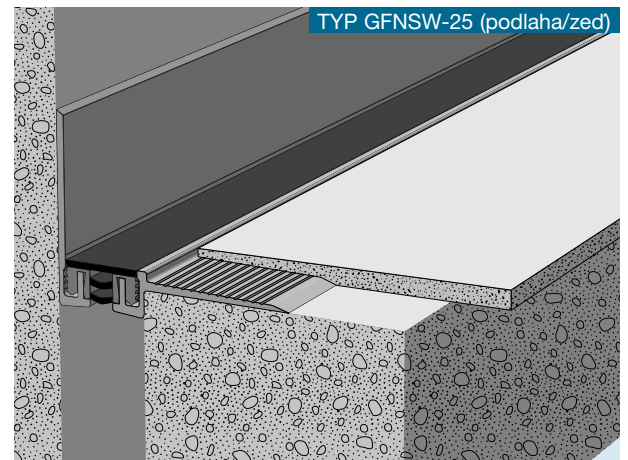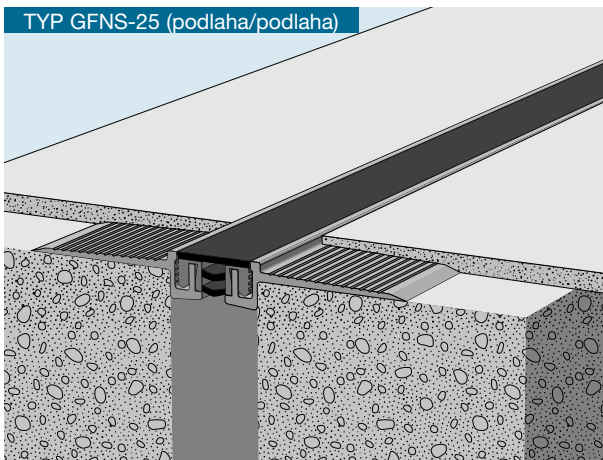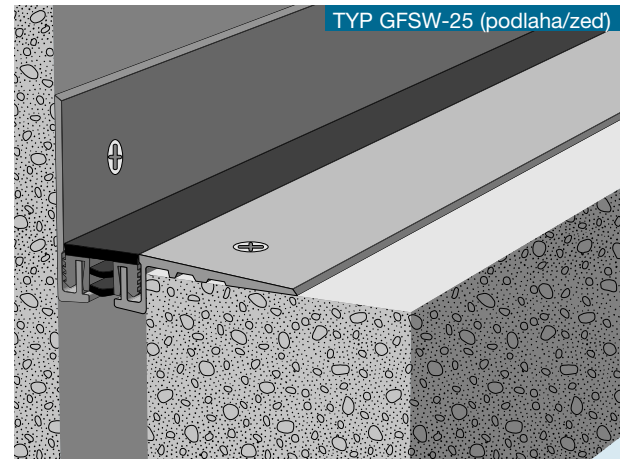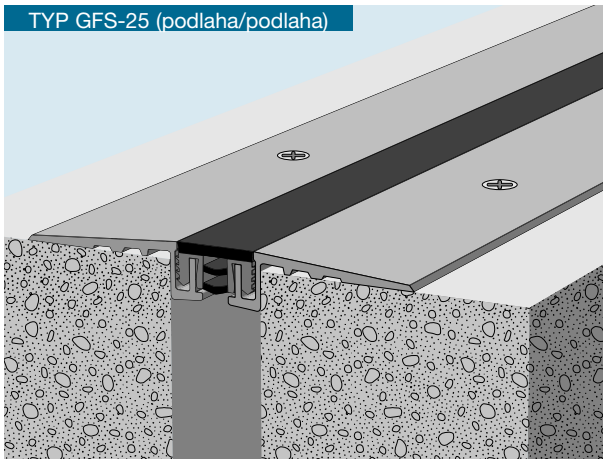

S odbornými dotazy se obraťte na výhradního dovozce:

BS Všetín s.r.o.
 4. května 870
 755 01 Všetín

BLOCK SK s.r.o.
 Mostná 72
 949 01 Nitra

tel.: +420 571 412 253
 fax: +420 571 412 253
 e-mail: bsvsetin@bsvsetin.cz

tel.: +421 377 723 048
 fax: +421 377 723 051
 e-mail: block@block.sk