

# PROFILY MIFASOL

**extrémní pohyby  
pro spáry až 70 mm**



- Elastičnost ve všech směrech
- Zvládá i větší zátěž
- Vhodné pro větší horizontální pohyby

## 1. POUŽITÍ

GFT 72-50 je určen k překrytí spár, u kterých se předpokládá větší dilatační pohyb. Je možné jej použít i v prostorech s frekventovaným pohybem (např. nákupní centra). Profil se zabudovává do skladby podlahy v hloubce 50 mm. Typ má i rohovou verzi pro překrytí spáry probíhající podél stěny (GFTW 72-50).

## 2. POPIS

Kryt GFT 72-50 se skládá z:

- spodních hliníkových profilů
- centrální hliníkové podložky, která zpevňuje pružnou vložku
- pružné pryžové vložky (pouze v černé barvě)

## 3. BALENÍ

Hliníkové profily: v délkách 3 m

Pružná těsnící vložka: násobky 3 m nebo role 21 m


## 4. KOTVENÍ

Kovové kotvy SPIT HIT M 8-10/42 P nebo ekvivalent



- Průměr vrtu: 8 mm
- Hloubka vrtu: 50 mm

Kotevní materiál je dodáván s dilatačními profily (7 ks na 1 m) a je zahrnut v ceně.

TYP GFT 72-50

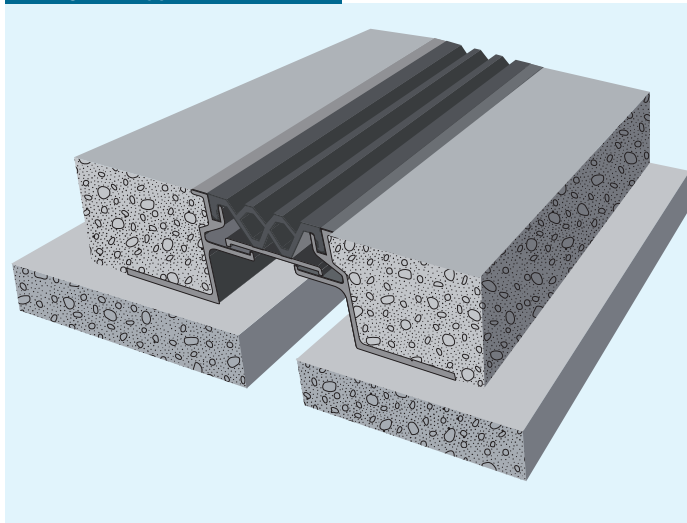

TYP GFTW 72-50

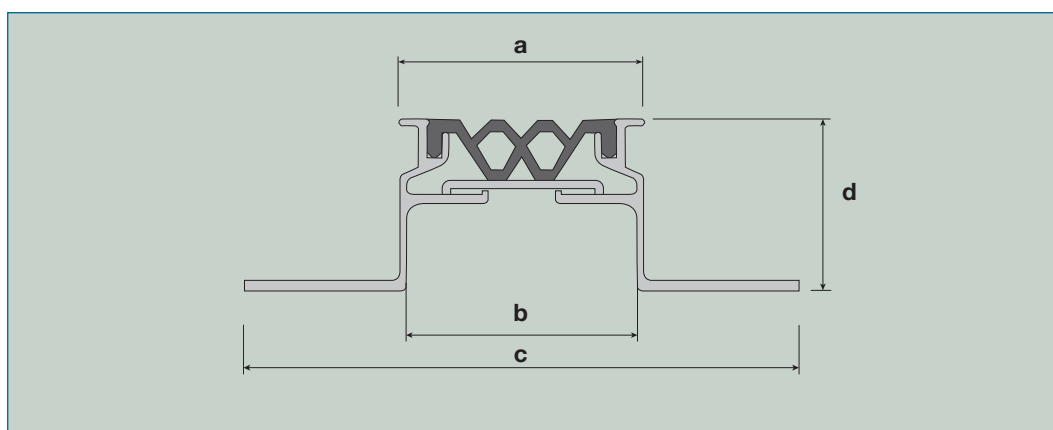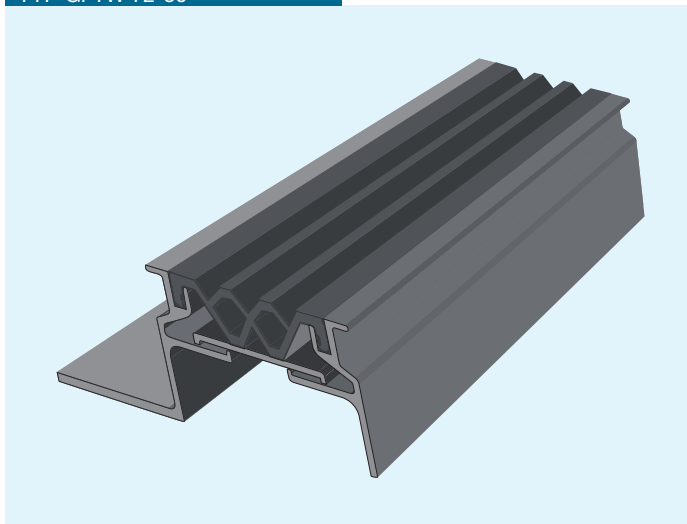

Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	Pohyb +/- mm	Typ pásu
GFT 72-50	72	67	161	50	20	GFT 72
GFTW 72-50	72	67	116	50	20	GFT 72